




此图面为双方检验的唯一标准

CUST CODE	REV.	ECN. NO.	MODIFY. CONTENT	DATE	REMARK
	A		Draft	2018/12/11	

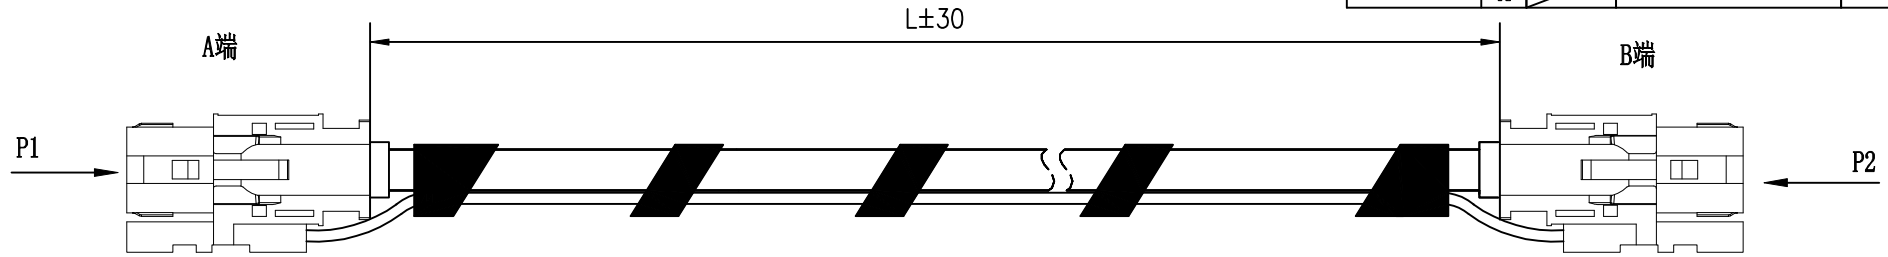

A端
类型: HSD 4+2P线端直头
型号: Z型
颜色: 水蓝色



B端
类型: HSD 4+2P线端直头
型号: Z型
颜色: 水蓝色

NOTE:


1. 导通阻抗: 2Ω max;
2. 绝缘阻抗: DC500V/100 Ω Min;
3. 100%导通测试, 无短路、开路, 瞬断及错位现象;
4. 使用温度环境: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$
5. 产品满足RoHS要求, 不含石棉

线位图

CONNECTION A	COLOR	CONNECTION A
PIN 1	WHITE	PIN 4
PIN 2	BLACK	PIN 3
PIN 3	GREEN	PIN 2
PIN 4	RED	PIN 1
铁壳	编织	铁壳
PIN 5	WHITE	PIN 5
PIN 6	编织 (黑套管)	PIN 6

线材特性:

1. 四根芯线同时做绞线处理, 绞线阻抗: $100\pm 6\Omega$;
2. 26#芯线导通阻抗: $< 150\text{m}\Omega$;
3. 额定电流: 1.5A; 额定电压: 5V
4. 线材屏蔽面积 $> 85\%$, 编织直流电阻 $< 20\text{m}\Omega$;

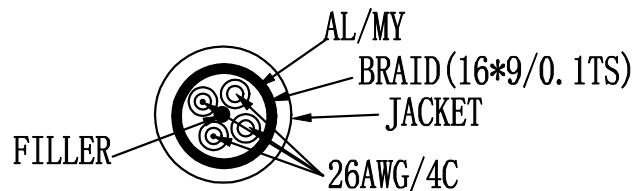

线材结构图

6		绒布 宽度10mm	1PCS
5	3UBUHB1250000-00	TUBE OD:2.5MM BLACK 300V	2PCS
4	3UBUHB150000-00	TUBE OD:1.5MM BLACK 薄	2PCS
3	3HSD-BLUEV06Z-00	HSD 4+2P线端冲压式直头Z款水蓝色	2SET
2	3C01PNOUL2610-00	NOUL 26AWG*2C	1PCS
1	3C04P27252610-00	UL2725 26AWG*4C+FILLER+AB OD 4.6MM	1PCS
ITEMS	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司
Goldenconn Electronics Technology Co., LTD

GENE	TOL	UNITS	MM	DRAWN
X. ± 2	x. $^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$	SHEET	1/1	CHECKED
.X ± 0.1	.x $^{\circ} \pm 1^{\circ}$			APPROVED

PART NO.	118CAR0000552400	CUSTOMER P/N:	4+2P HSD冲压式线束	REV.
File NO.	8CAR5524	线材规格图		A